


*****WAARSCHUWING: Stap niet op losliggende tegels deze kunnen makkelijk verschuiven*****

SwissDeck tegelvloer installeren.

- 1.) SwissDeck® moet in de ruimte waar het geïnstalleerd wordt 24 uur acclimatiseren bij een temperatuur van ongeveer 20 °C.
- 2.) Begin in de linker hoek van de te installeren ruimte.
- 3.) Houdt 6 mm ruimte tussen de vloertegels en de in de ruimte aanwezige muren, kasten of andere zware objecten. De tegels kunnen het beste om zware objecten heen gelegd worden zodat de vloer kan "werken".
- 4.) Leg de eerste tegel neer met de 2 gladde zijden aan de muurkanten (boven- en linkerkant). Plaats de tweede tegel aan de rechterkant met de gladde kant aan de muurkant (boven). Leg de tegel op de lusjes van de eerste tegel. Sla met de palm van uw hand op de rand van de tweede tegel zodat de tegel in de eerste klikt.
- 5.) Herhaal dit zodat er 3 rijen komen te liggen. Ga terug naar de linkerkant en werk 3 rijen naar de deuropening (onderen). Klik nu de randafwerking een de laatste tegel en sluit de deur de randafwerking moet van de deur vrij blijven. Is de ruimte te groot bij de deur trek dan de rijen naar de deur toe en maak de tegels aan de voorzijde op maat.
- 6.) Alle SwissDeck® producten kunnen op maat gemaakt worden met een hand-, decoupeer- of cirkelzaag.
- 7.) Vervolg het leggen continu van links naar rechts en van boven naar onderen.
- 8.) Wees er zeker van dat de hoek haaks is aan de voor- en linkerzijde om recht uit te kunnen komen. Plaats afwerkranden en hoekstukken als dat nodig is om het geheel mooi af te werken.
- 9.) Een SwissDeck® rubber onderlaag is aan te raden om (loop) geluid te reduceren. Het is alleen aan te bevelen als het in een niet vochtige omgeving komt te liggen. Wanneer de vloer blootgesteld wordt aan vocht of water gebruik dan geen onderlaag.
Bij een bitumen ondergrond is de rubber onderlaag noodzakelijk.

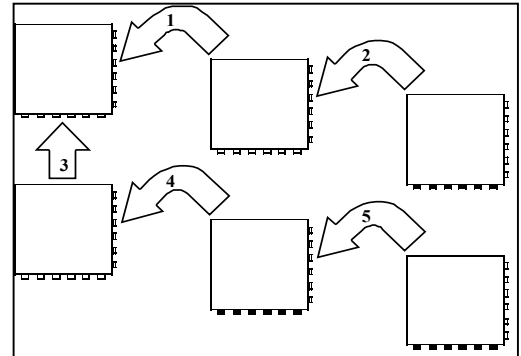

NB: In zeer natte omgevingen gebruik dan RibDeck of SportDeck samen met DiamondDeck om het toch goed waterdoorlatend te maken en het oppervlak droog te houden.

Vragen? Bel ons +31 (0) 184 60 09 73